



به نام خدا

آموزش آپدیت دوربین IP با برد 4053


۱- فایل را از حالت فشرده خارج کنید.

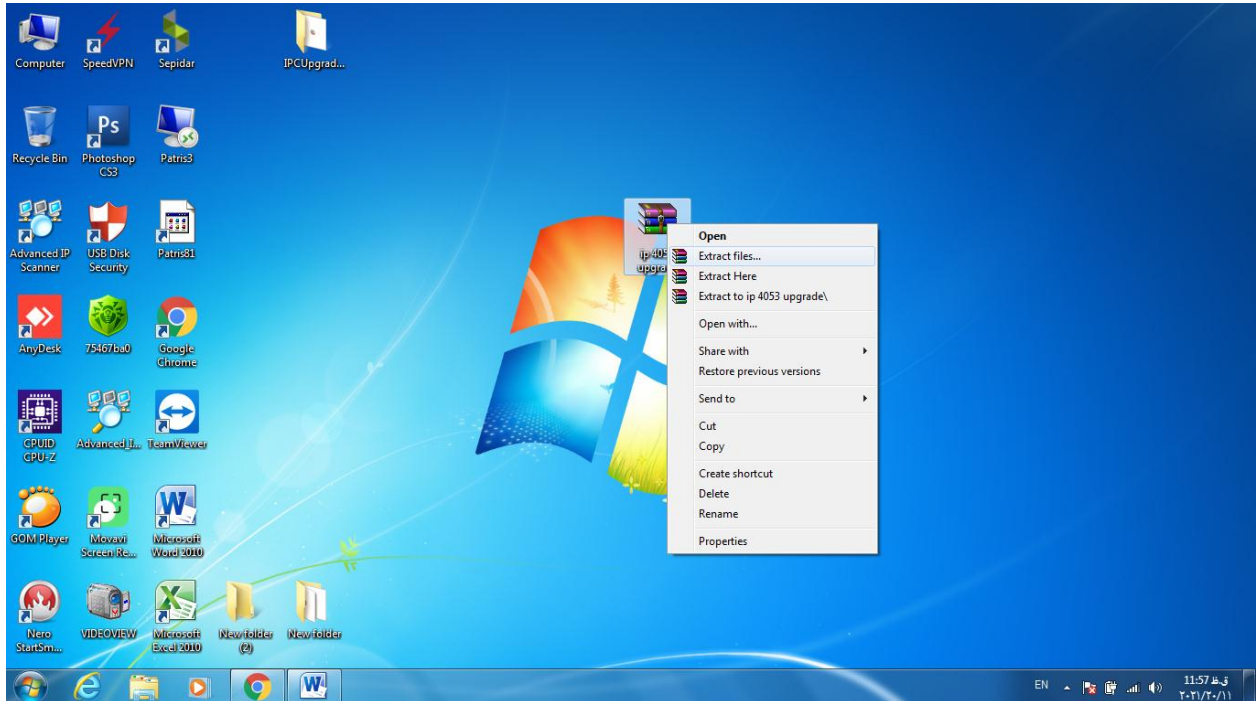

۲- پوشه ی استخراج شده را باز کنید.

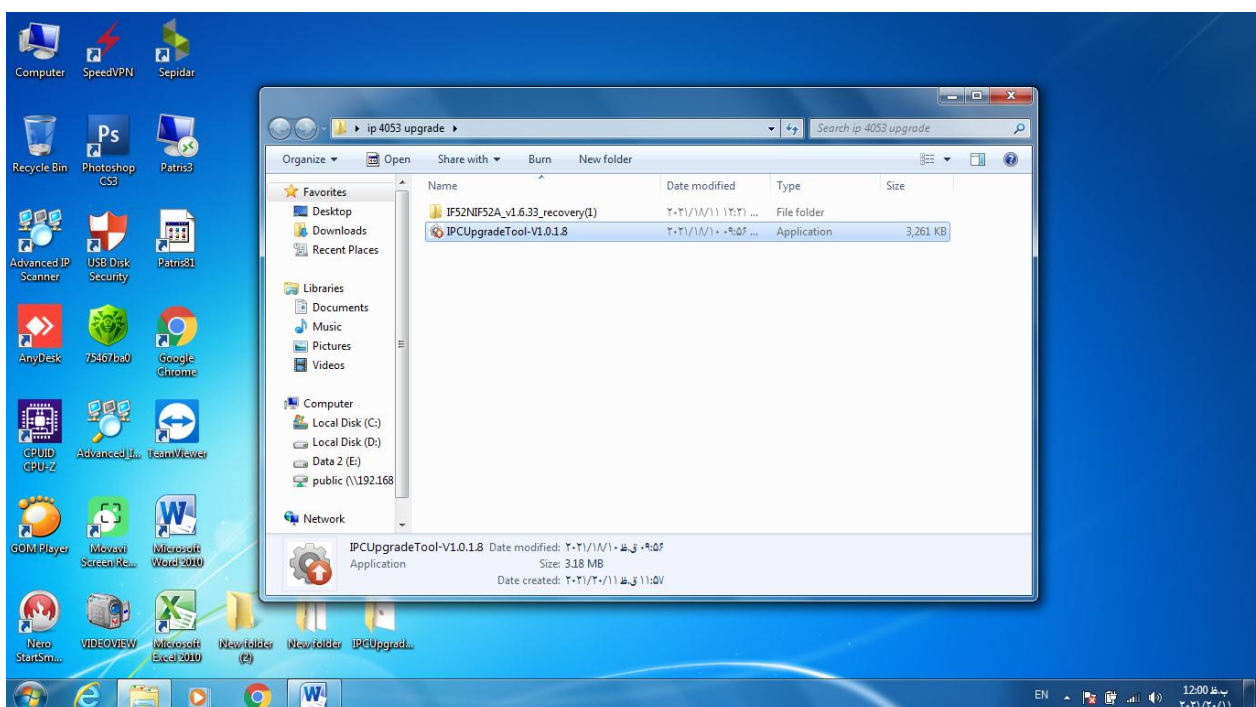


۳- فایل IPCUpgrade Tool V1.0.1.8 اجرا و نصب کنید.

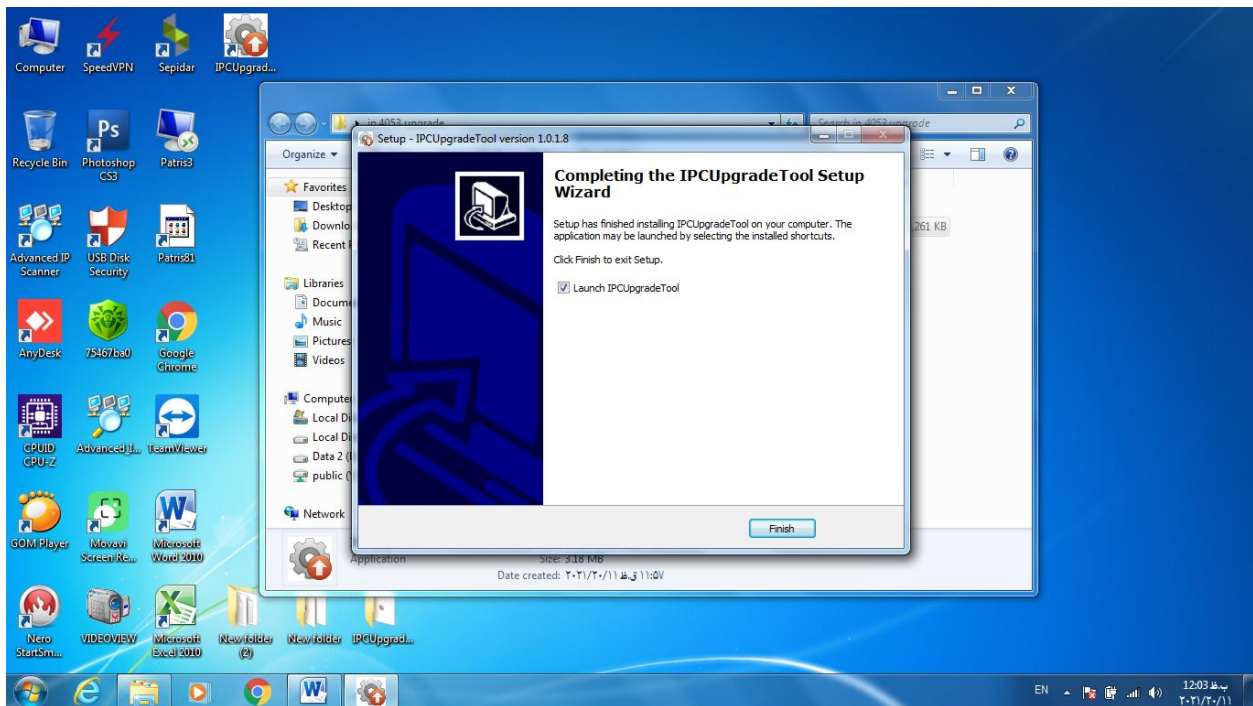


۴- سپس رنج آی پی کامپیوتر یا لبتاپ خودتون رو طبق مراحل زیر تغییر بدید .

۴-۱- روی آیکون شبکه کلیک راست کنید و روی گزینه ی **Open Network and Sharing Center**


کلیک کنید. (این گزینه از **Control Panel** هم قابل دسترس هست)

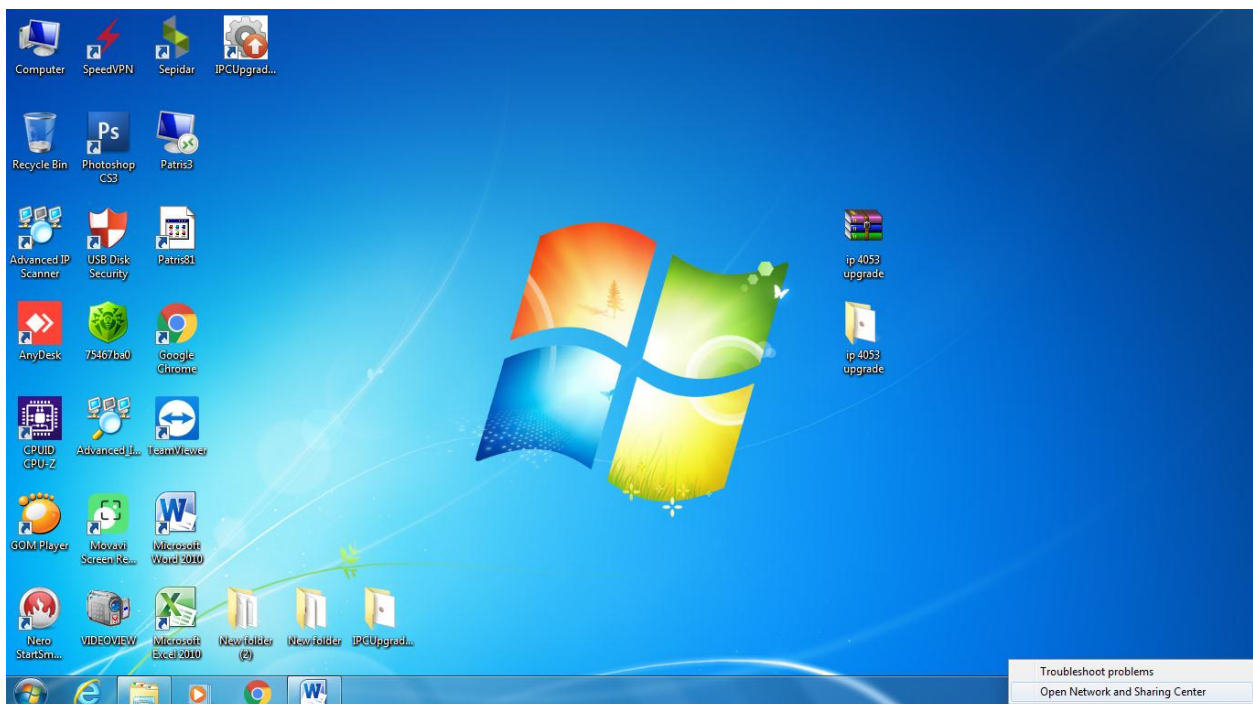


۴-۲ - گزینه ی Change adapter settings رو انتخاب کنید.

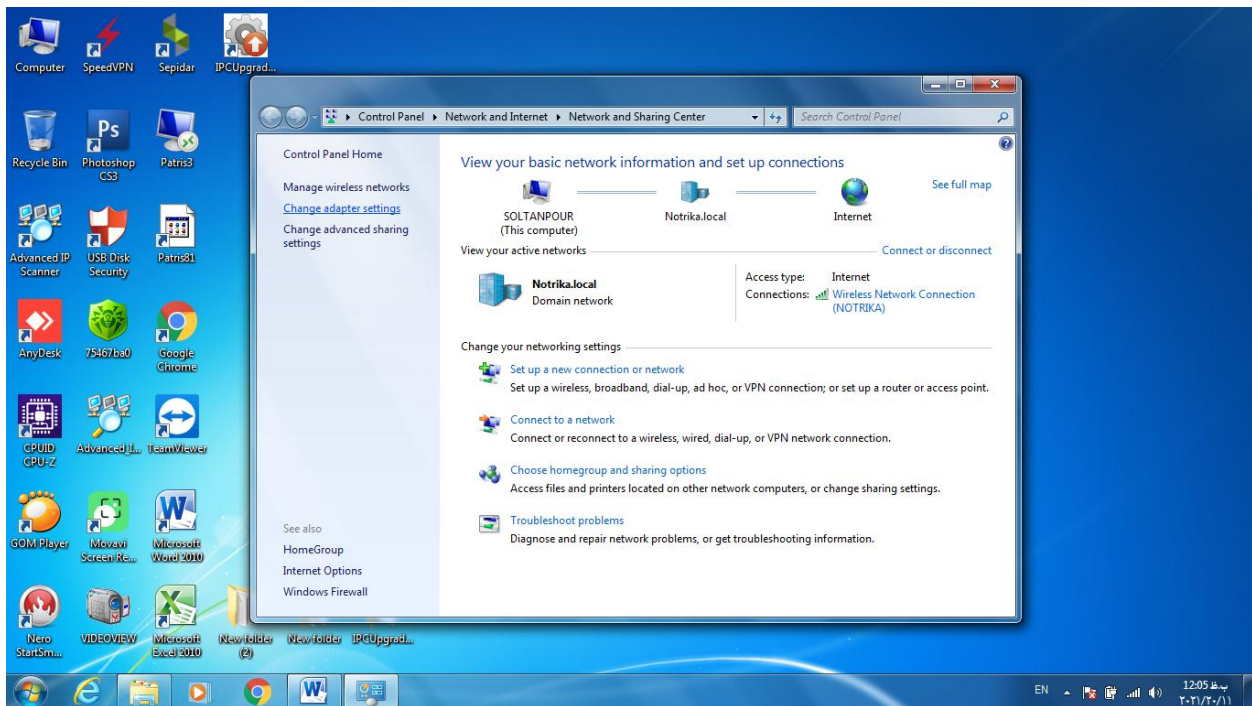


۴-۳ - روی Local Area Connection کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید.

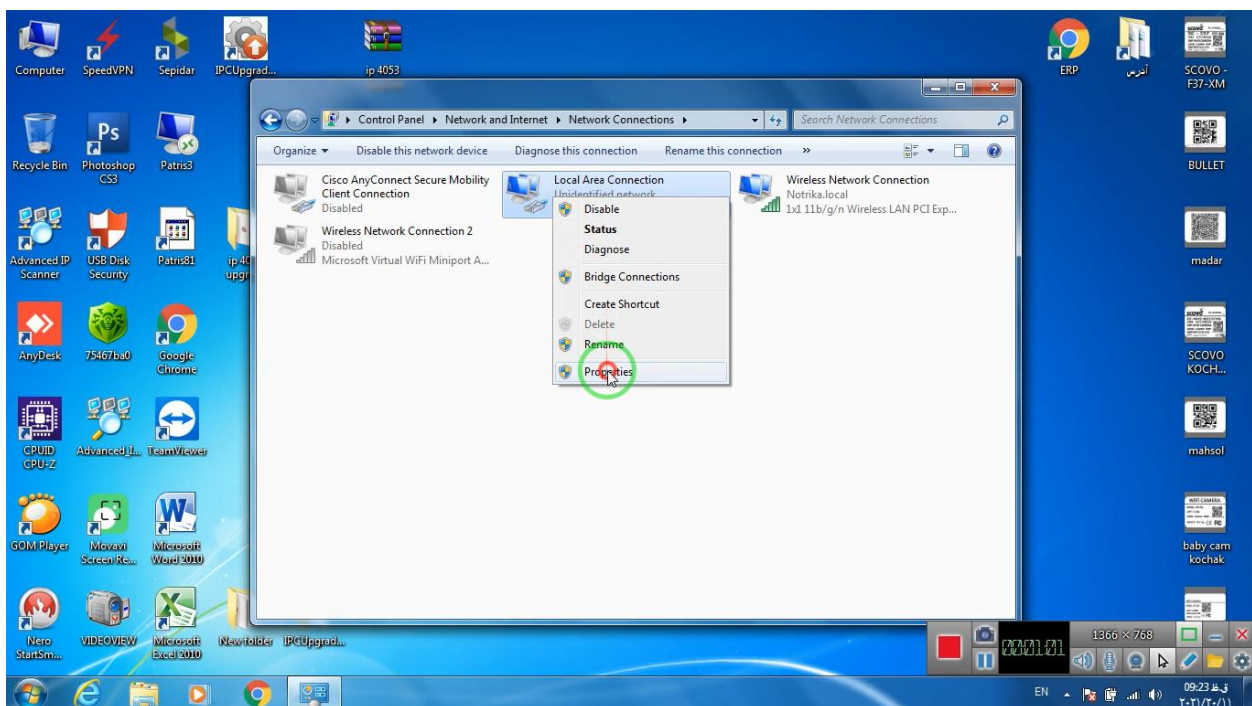

۴-۴- روی TCP/IPv4 دابل کلیک کنید

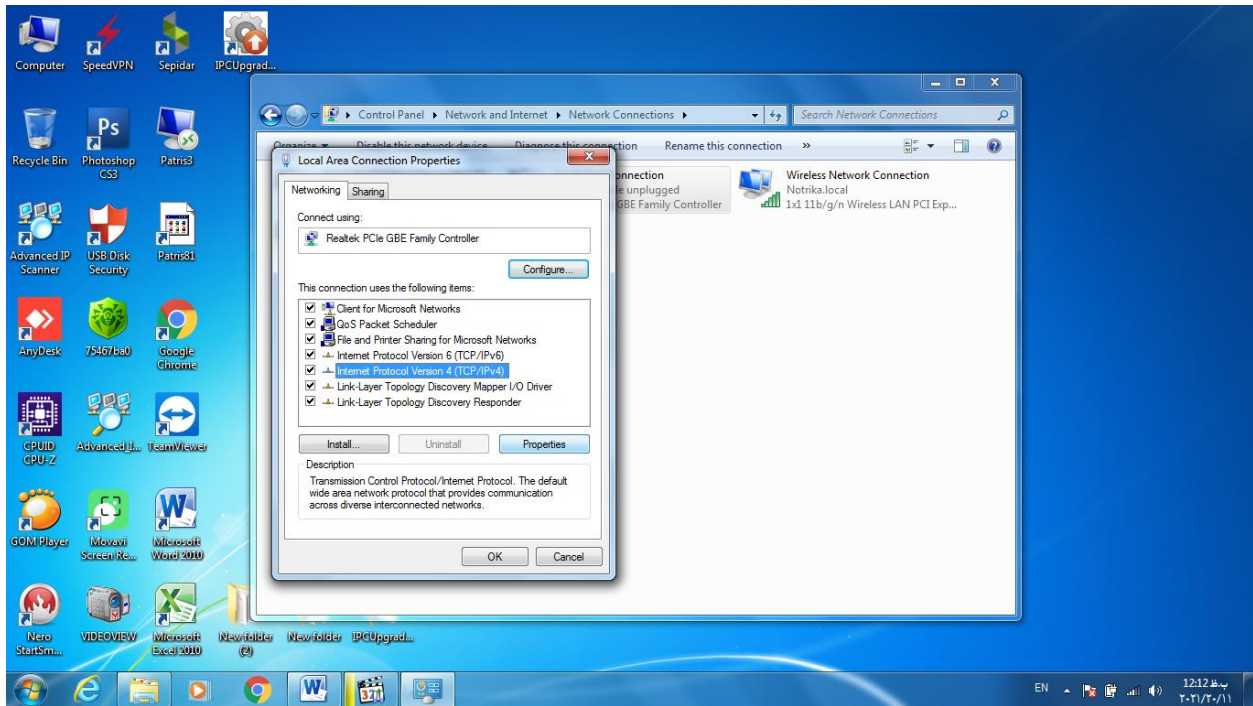



۴-۵- سپس گزینه ی Use the following IP address را انتخاب کنید.

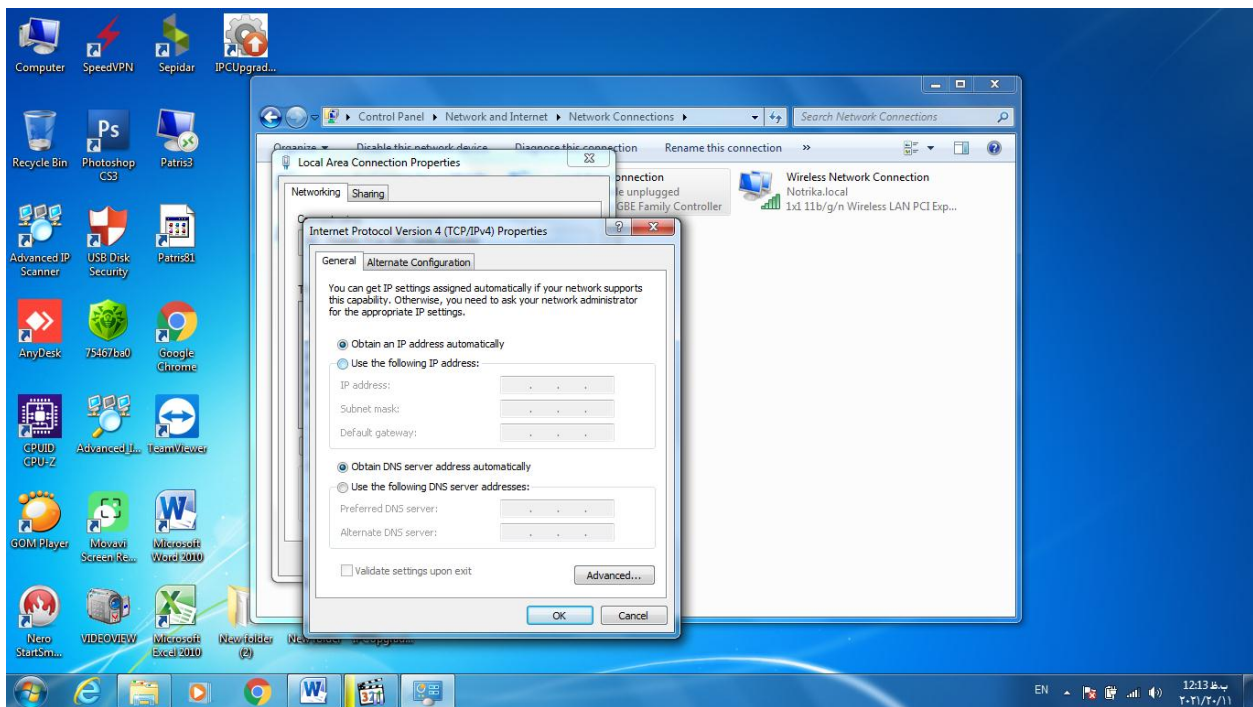


۴-۶- در قسمت IP address رنج آی پی دوربین ها را تعریف کنید (مثال : هر عددی به جز 192.168.1. آی پی دوربین ها

و گزینه Subnet mask با کلیک بر روی کادر به صورت خودکار ایجاد میشود.


سپس گزینه OK را کلیک کنید .

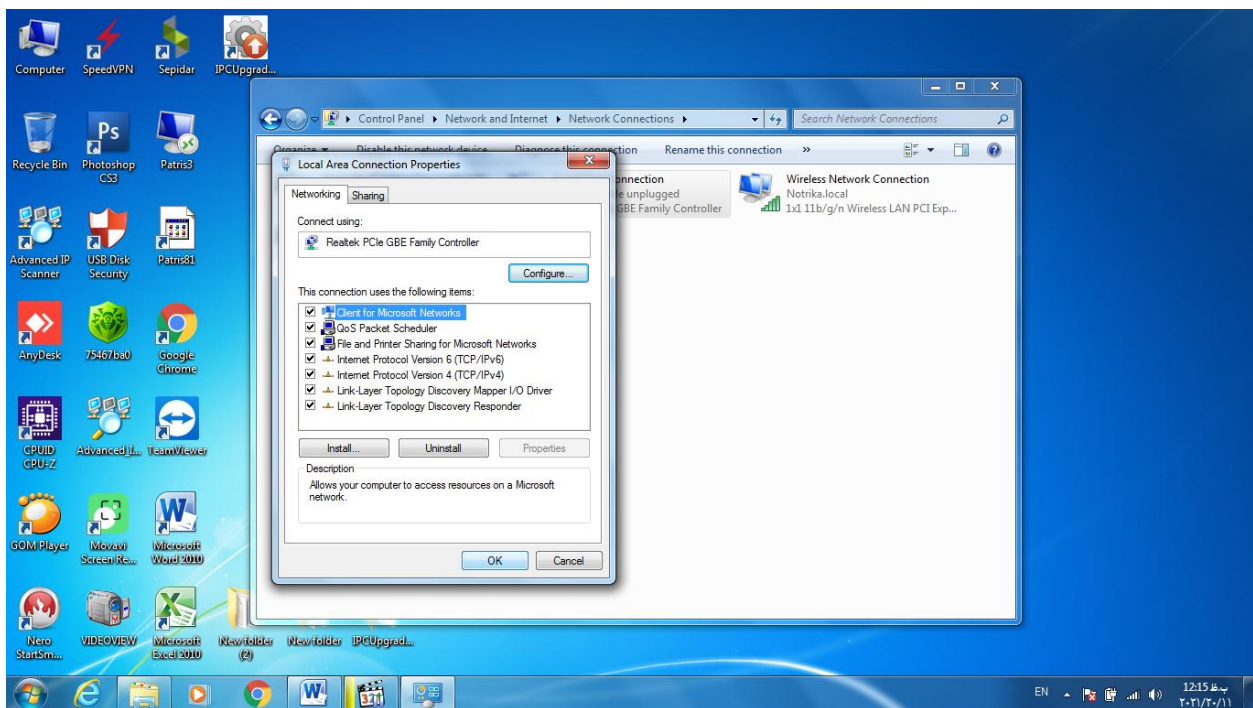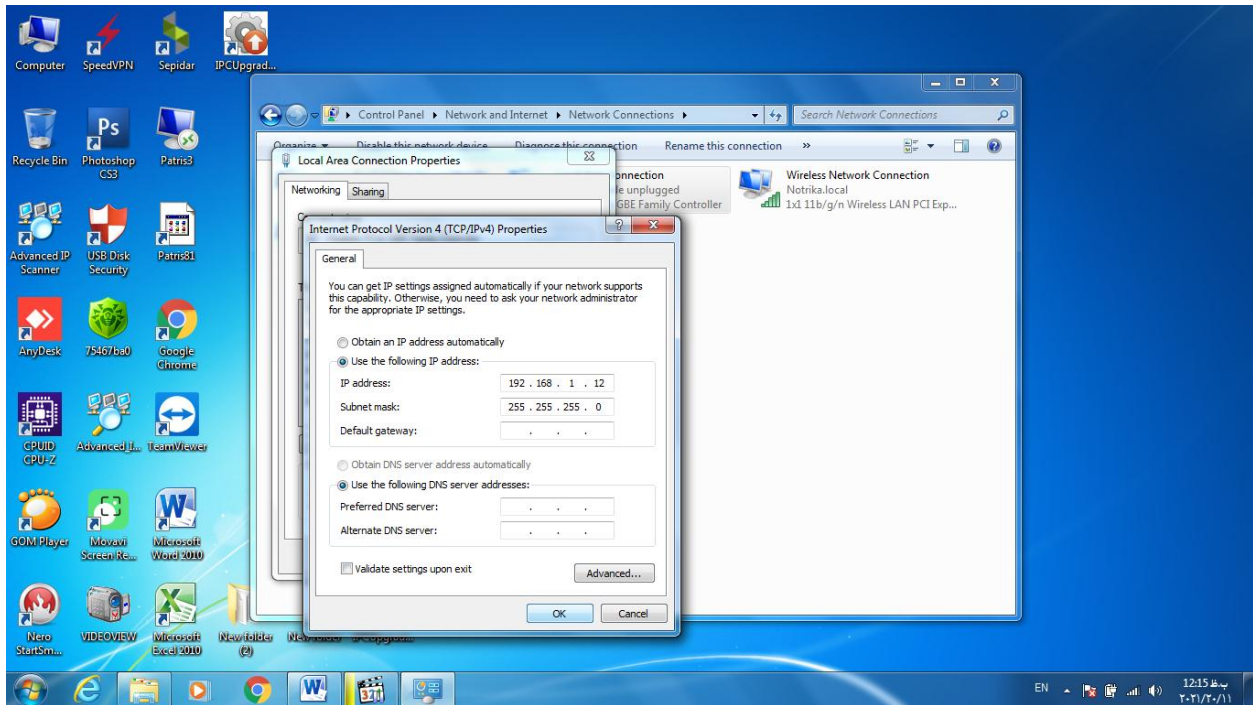


۵- سپس نرم افزار IPCUpgrade Tool V1.0.1.8 را باز کنید و گزینه Scan را کلیک کنید.

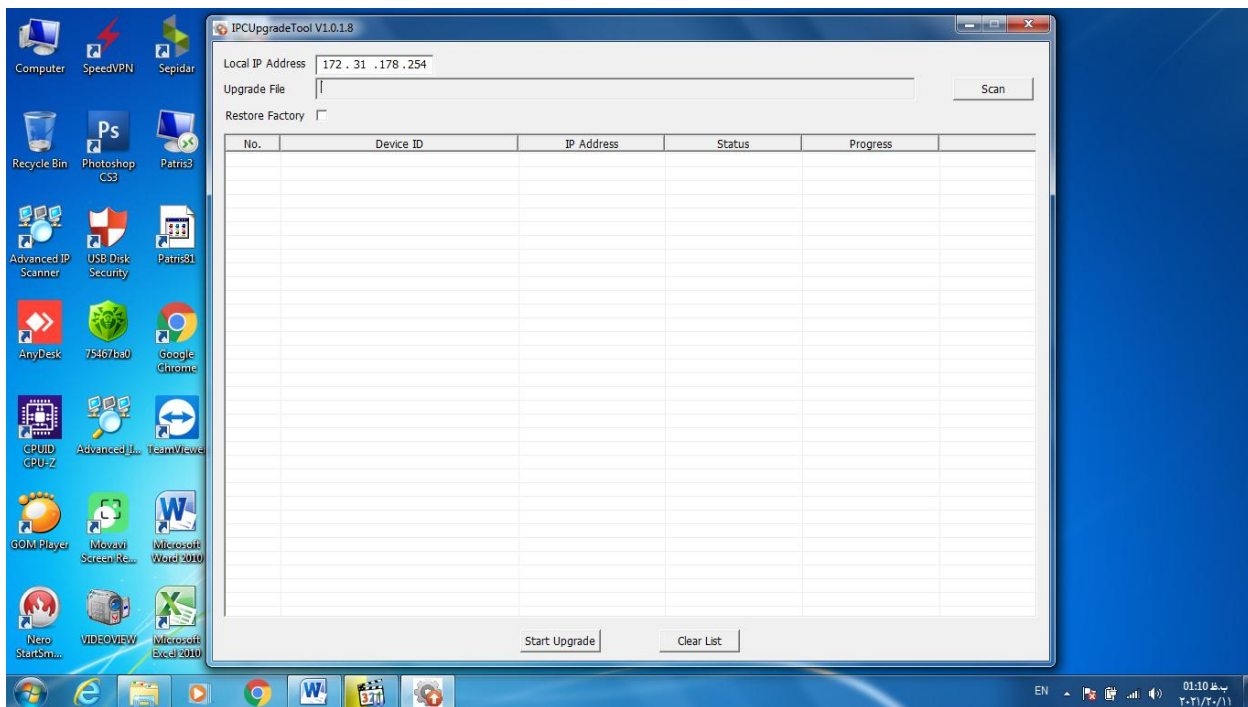


۶- سپس فایل IF52N_IF52A_v1.6.33_recovery(1) را انتخاب کرده و گزینه Open را کلیک کنید. و سپس گزینه Start Upgrade را کلیک کنید.

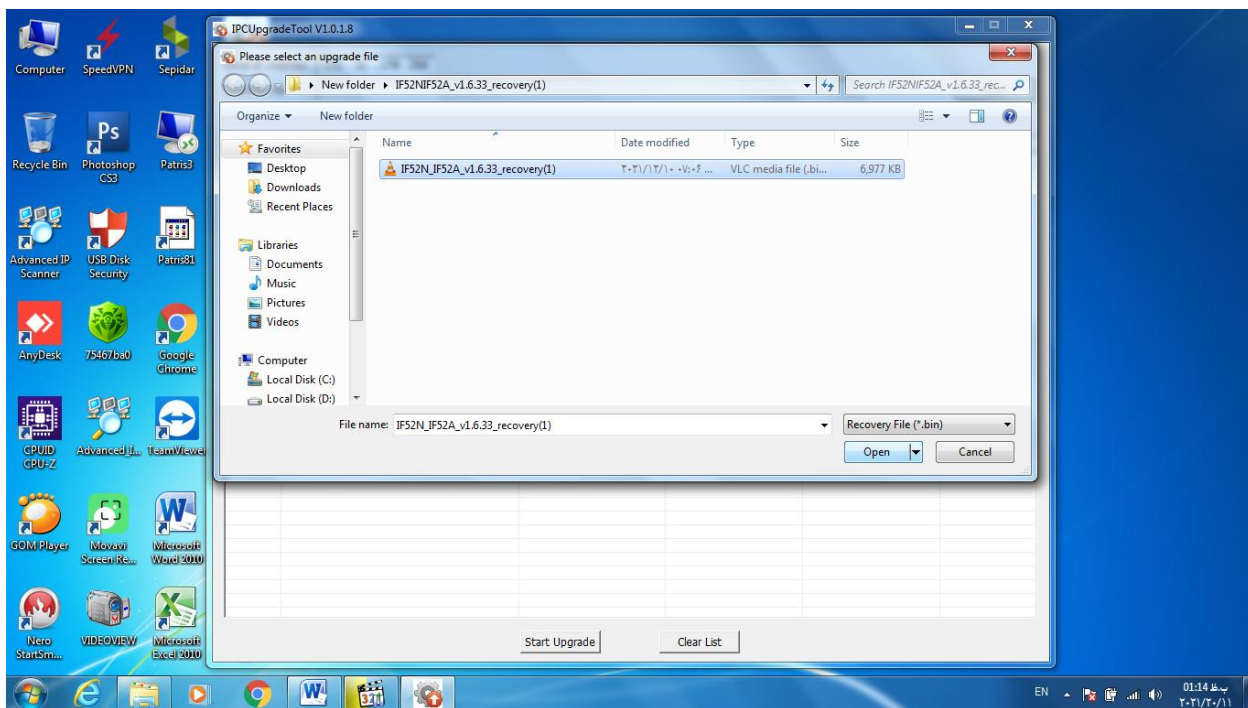

۷ - سپس برق دوربین را قطع و مجددا وصل کنید و چند ثانیه منتظر بمانید.

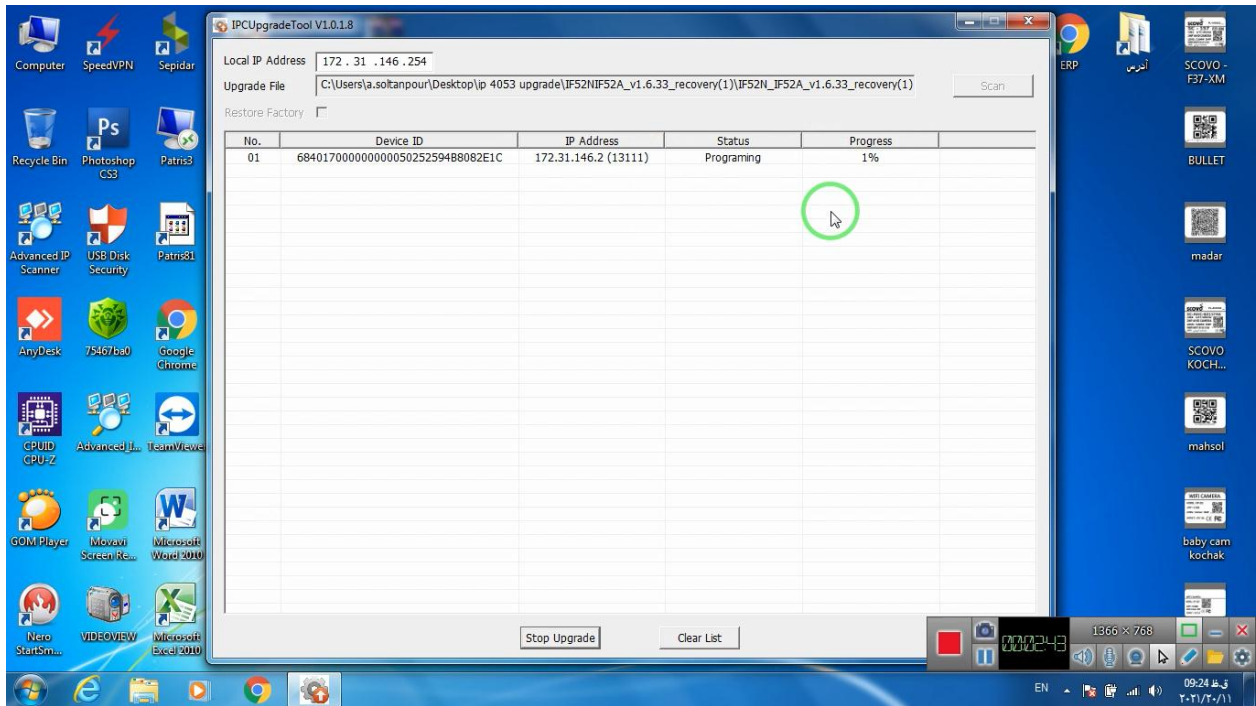

۸- بعد از تکمیل آپدیت و مشاهده پیغام زیر (Program ok) برق دوربین را قطع و مجدد وصل کنید.

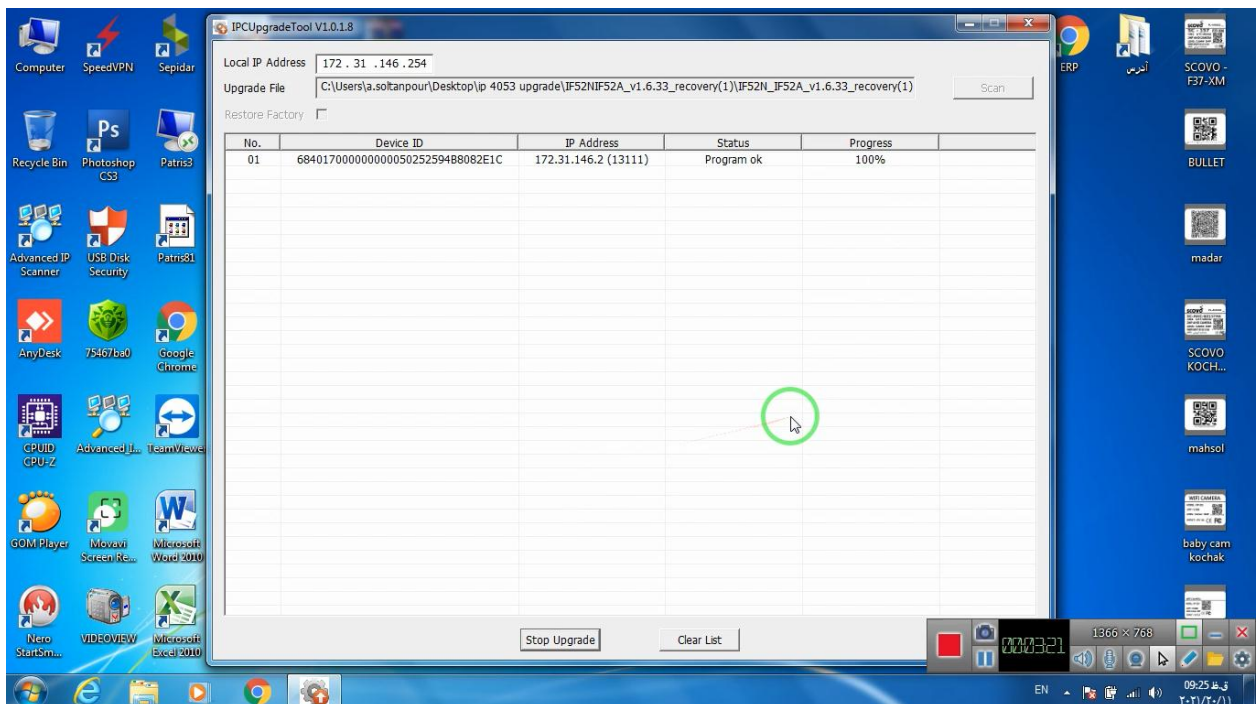

دوربین شما آپدیت شد

نکته : در پروژه هایی با تعداد دوربین بالا امکان آپدیت دوربین ها به صورت همزمان وجود دارد. با این تفاوت که سویچ مرکزی که به تمام دوربین ها متصل هست با لبتاپ یا کامپروتر به سویچ شبکه متصل بشید

در صورت وجود هر گونه مشکل و رفع ابهامات با خدمات پس از فروش ایران نوتریکا تماس حاصل نمایید.

تلفن : ۶۶۷۱۲۰۰۰ داخلی ۱۱۰ - ۱۱۱

واتس آپ : ۰۹۹۰۴۲۴۲۴۳۲